


# VACUFLEX® PU 400 MHR INDUSTRIAL

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyether-Polyurethan, gestaucht

- Anwendungen** Absauganlagen, Staubabsaugung, Holzstaubabsaugung, Ölnebelabsaugung, Absaugarme
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, halogen- & weichmacherfrei, phthalatfrei, mit Kupferdraht zur Erdung, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, verrottungsfest

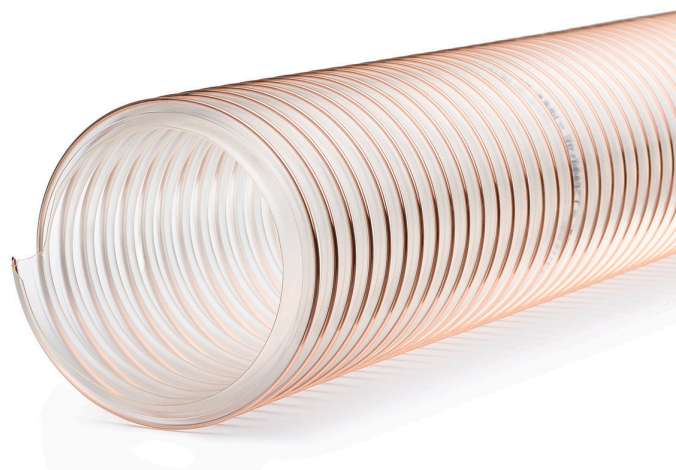

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 32                    | 36,00                 | 0,40            | 36               | 0,60                     | 0,25              | 0,14100        | 7-0000-032-16/998 |
| 35                    | 39,00                 | 0,40            | 39               | 0,60                     | 0,25              | 0,13500        | 7-0000-035-16/998 |
| 38                    | 42,00                 | 0,40            | 42               | 0,60                     | 0,25              | 0,14600        | 7-0000-038-16/998 |
| 40                    | 44,00                 | 0,40            | 44               | 0,60                     | 0,25              | 0,17800        | 7-0000-040-16/998 |
| 42                    | 46,00                 | 0,40            | 46               | 0,60                     | 0,25              | 0,18600        | 7-0000-042-16/998 |
| 45                    | 49,00                 | 0,40            | 49               | 0,60                     | 0,25              | 0,19900        | 7-0000-045-16/998 |
| 48                    | 52,00                 | 0,40            | 52               | 0,60                     | 0,25              | 0,21100        | 7-0000-048-16/998 |
| 50                    | 54,00                 | 0,40            | 54               | 0,60                     | 0,25              | 0,22000        | 7-0000-050-16/998 |
| 51                    | 55,00                 | 0,40            | 51               | 0,50                     | 0,20              | 0,22400        | 7-0000-051-16/998 |
| 55                    | 59,00                 | 0,40            | 55               | 0,50                     | 0,20              | 0,24100        | 7-0000-055-16/998 |
| 60                    | 64,00                 | 0,40            | 60               | 0,50                     | 0,20              | 0,26800        | 7-0000-060-16/998 |
| 63                    | 67,00                 | 0,40            | 63               | 0,50                     | 0,20              | 0,27500        | 7-0000-063-16/998 |
| 65                    | 69,00                 | 0,40            | 65               | 0,40                     | 0,15              | 0,28400        | 7-0000-065-16/998 |
| 70                    | 74,00                 | 0,40            | 70               | 0,40                     | 0,15              | 0,33300        | 7-0000-070-16/998 |
| 75                    | 79,00                 | 0,40            | 75               | 0,40                     | 0,15              | 0,35600        | 7-0000-075-16/998 |
| 76                    | 80,00                 | 0,40            | 76               | 0,40                     | 0,15              | 0,36000        | 7-0000-076-16/998 |
| 80                    | 84,00                 | 0,40            | 80               | 0,30                     | 0,10              | 0,37800        | 7-0000-080-16/998 |
| 82                    | 86,00                 | 0,40            | 82               | 0,30                     | 0,10              | 0,38800        | 7-0000-082-16/998 |
| 83                    | 87,00                 | 0,40            | 83               | 0,30                     | 0,10              | 0,39300        | 7-0000-083-16/998 |
| 90                    | 94,00                 | 0,40            | 90               | 0,30                     | 0,10              | 0,42500        | 7-0000-090-16/998 |
| 100                   | 105,00                | 0,40            | 100              | 0,30                     | 0,10              | 0,44800        | 7-0000-100-16/998 |
| 102                   | 107,00                | 0,40            | 102              | 0,25                     | 0,08              | 0,47800        | 7-0000-102-16/998 |

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 110                   | 115,00                | 0,40            | 110              | 0,25                     | 0,08              | 0,49100        | 7-0000-110-16/998 |
| 115                   | 120,00                | 0,40            | 115              | 0,25                     | 0,08              | 0,51200        | 7-0000-115-16/998 |
| 120                   | 125,00                | 0,40            | 120              | 0,25                     | 0,08              | 0,53400        | 7-0000-120-16/998 |
| 125                   | 130,00                | 0,40            | 125              | 0,25                     | 0,08              | 0,55600        | 7-0000-125-16/998 |
| 127                   | 132,00                | 0,40            | 127              | 0,25                     | 0,08              | 0,59300        | 7-0000-127-16/998 |
| 130                   | 135,00                | 0,40            | 130              | 0,25                     | 0,08              | 0,60700        | 7-0000-130-16/998 |
| 140                   | 145,00                | 0,40            | 140              | 0,25                     | 0,08              | 0,65300        | 7-0000-140-16/998 |
| 150                   | 155,00                | 0,40            | 150              | 0,25                     | 0,08              | 0,66600        | 7-0000-150-16/998 |
| 152                   | 157,00                | 0,40            | 152              | 0,25                     | 0,08              | 0,66600        | 7-0000-152-16/998 |
| 160                   | 165,00                | 0,40            | 160              | 0,15                     | 0,05              | 0,74500        | 7-0000-160-16/998 |
| 175                   | 180,00                | 0,40            | 175              | 0,15                     | 0,05              | 0,77600        | 7-0000-175-16/998 |
| 180                   | 185,00                | 0,40            | 180              | 0,15                     | 0,05              | 0,83800        | 7-0000-180-16/998 |
| 200                   | 206,00                | 0,40            | 200              | 0,15                     | 0,05              | 0,93200        | 7-0000-200-16/998 |
| 203                   | 209,00                | 0,40            | 203              | 0,15                     | 0,05              | 0,99300        | 7-0000-203-16/998 |
| 225                   | 231,00                | 0,40            | 225              | 0,15                     | 0,05              | 1,04800        | 7-0000-225-16/998 |
| 250                   | 256,00                | 0,40            | 250              | 0,10                     | 0,02              | 1,16200        | 7-0000-250-16/998 |
| 254                   | 260,00                | 0,40            | 254              | 0,10                     | 0,02              | 1,24000        | 7-0000-254-16/998 |
| 280                   | 286,00                | 0,40            | 280              | 0,10                     | 0,02              | 1,36600        | 7-0000-280-16/998 |
| 300                   | 306,00                | 0,40            | 300              | 0,10                     | 0,02              | 1,57700        | 7-0000-300-16/998 |
| 305                   | 311,00                | 0,40            | 305              | 0,10                     | 0,02              | 1,60300        | 7-0000-305-16/998 |
| 315                   | 321,00                | 0,40            | 315              | 0,10                     | 0,02              | 1,65600        | 7-0000-315-16/998 |
| 350                   | 356,00                | 0,40            | 350              | 0,10                     | 0,02              | 1,83500        | 7-0000-350-16/998 |