


VACUFLEX® VSM-POOL

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, schwimmfähig

- Anwendungen** Schwimmbadtechnik, Staubsauger, Teichtechnik, Reinigung, Pool & Whirlpool
- Konstruktion** TPO, Farblos, transluzent, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, trittfest, überfahrbar, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, Hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest

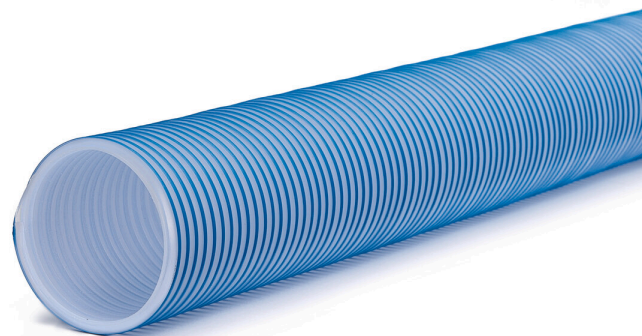

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	40,50	80	0,50	0,50	0,21850	4-1100-032-01
38	48,00	95	0,40	0,40	0,25900	4-1100-038-01
50	61,00	120	0,25	0,25	0,33881	4-1100-050-01
51	62,00	122	0,25	0,25	0,34584	4-1100-051-01