

VACUFLEX® PU 600 IND ECO


Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyester-Polyurethan

Anwendungen Absauganlagen, Staubabsaugung, Absaugarme, Entlüftung, Textilfaserabsaugung

Konstruktion TPU / Polyester-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahlendraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften Leichter und extrem flexibler PU-Schlauch mit großer Bruchdehnung und guter Zug- und Abriebsfestigkeit. Weichmacherzusatzfrei, halogen- und cadmiumfrei, ECO friendly. Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU, bei beidseitiger Erdung der Spirale zur aspirativen und pneumatischen Förderung nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter in Zone 22. Fördern von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit in Zone 2

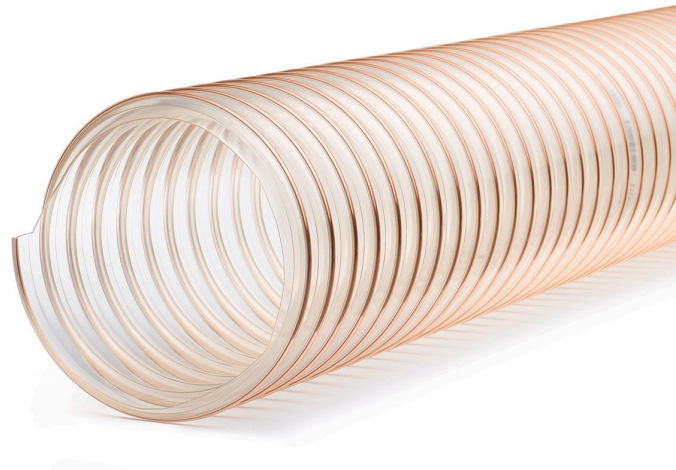

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	36,00	0,60	32	0,70	0,35	0,21400	7-1500-032-00/998
35	39,00	0,60	35	0,70	0,35	0,17900	7-1500-035-00/998
38	42,00	0,60	38	0,70	0,35	0,19300	7-1500-038-00/998
40	45,00	0,60	40	0,70	0,35	0,22800	7-1500-040-00/998
42	47,00	0,60	42	0,70	0,35	0,23900	7-1500-042-00/998
45	50,00	0,60	45	0,70	0,35	0,25500	7-1500-045-00/998
48	53,00	0,60	48	0,70	0,35	0,27100	7-1500-048-00/998
50	55,00	0,60	50	0,70	0,35	0,28200	7-1500-050-00/998
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,28800	7-1500-051-00/998
55	60,00	0,60	55	0,60	0,25	0,31000	7-1500-055-00/998
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,38500	7-1500-060-00/998
65	70,00	0,60	65	0,60	0,25	0,36400	7-1500-065-00/998
70	75,00	0,60	70	0,60	0,25	0,44000	7-1500-070-00/998
75	80,00	0,60	75	0,60	0,25	0,47100	7-1500-075-00/998
76	81,00	0,60	76	0,60	0,25	0,49100	7-1500-076-00/998
80	85,00	0,60	80	0,40	0,15	0,49200	7-1500-080-00/998
83	88,00	0,60	83	0,40	0,15	0,51000	7-1500-083-00/998
90	95,00	0,60	90	0,40	0,15	0,55300	7-1500-090-00/998
100	106,00	0,60	100	0,40	0,15	0,63800	7-1500-100-00/998
102	108,00	0,60	102	0,30	0,10	0,65100	7-1500-102-00/998
110	116,00	0,60	110	0,30	0,10	0,62400	7-1500-110-00/998
120	126,00	0,60	120	0,30	0,10	0,68000	7-1500-120-00/998

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
125	131,00	0,60	125	0,30	0,10	0,80100	7-1500-125-00/998
127	133,00	0,60	127	0,30	0,10	0,81400	7-1500-127-00/998
130	136,00	0,60	130	0,30	0,10	0,83300	7-1500-130-00/998
140	146,00	0,60	140	0,30	0,10	0,79200	7-1500-140-00/998
150	156,00	0,60	150	0,30	0,10	0,84800	7-1500-150-00/998
152	158,00	0,60	152	0,30	0,10	0,85900	7-1500-152-00/998
160	166,00	0,60	160	0,20	0,05	0,90300	7-1500-160-00/998
175	181,00	0,60	175	0,20	0,05	0,98700	7-1500-175-00/998
180	186,00	0,60	180	0,20	0,05	1,01500	7-1500-180-00/998
200	207,00	0,60	200	0,20	0,05	1,17000	7-1500-200-00/998
203	210,00	0,60	203	0,20	0,05	1,18800	7-1500-203-00/998
225	232,00	0,60	225	0,20	0,05	1,31500	7-1500-225-00/998
250	257,00	0,60	250	0,10	0,02	1,45900	7-1500-250-00/998
280	287,00	0,60	280	0,10	0,02	1,63200	7-1500-280-00/998
300	307,00	0,60	300	0,10	0,02	1,85600	7-1500-300-00/998
350	357,00	0,60	350	0,10	0,02	2,16200	7-1500-350-00/998