


SMOOTHFLEXX PU OCEAN

Schwerer Polyether-Polyurethan-Schlauch, speziell für die Aquakulturindustrie entwickelt

- Anwendungen** Agrartechnik, Fischzucht
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** schwer, gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, außen gewellt glatte Innenlage, gute Abriebfestigkeit
- Normen** zertifiziert nach NS 9416:2013

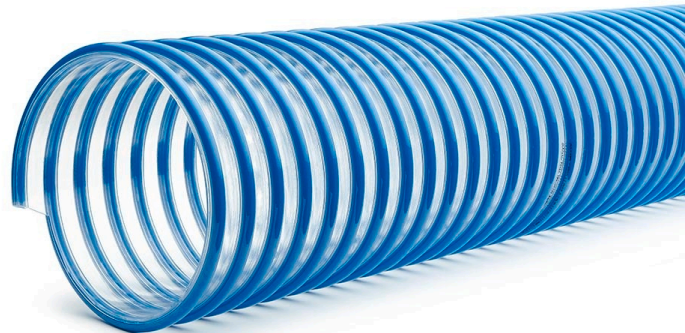

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
38	0,80	42	1,60	0,70	0,42000	30	9-6800-038-00/998
51	1,05	55	1,60	0,70	0,55000	30	9-6800-051-00/998
63	1,05	69	1,40	0,70	0,70900	30	9-6800-063-00/998
76	1,05	80	1,40	0,65	0,90100	30	9-6800-076-00/998
89	1,20	95	1,30	0,60	1,23400	30	9-6800-089-00/998
102	1,05	110	1,20	0,60	1,18500	30	9-6800-102-00/998
110	1,15	118	1,10	0,55	1,62300	30	9-6800-110-00/998
127	1,10	135	1,00	0,50	1,66100	30	9-6800-127-00/998
152	1,30	200	0,80	0,50	2,20500	20	9-6800-152-00/998
160	1,30	215	0,80	0,45	2,85000	20	9-6800-160-00/998
203	1,45	250	0,50	0,30	3,57100	12	9-6800-203-00/998
254	1,45	288	0,40	0,20	5,25000	12	9-6800-254-00/998